

panacom[®]
Living & Loving Technology

SP-2010 User Manual
SP-2010 Manual del Usuraio



2.1 Multimedia Speaker System

Crystal Clear Sound

Congratulations on your purchase! This 2.1 Speaker system is designed to deliver maximum enjoyment in your home or office by reproducing powerful bass, rich midrange and clear treble. Please take a few minutes to read this manual thoroughly before operation.


CAUTIONS

To avoid speaker system working failure and damages, please follow below instructions when using.

1. Never disconnect the AC power by pulling on the power cable roughly. Please take hold on the power plug and unplug it slowly.
2. Keep the subwoofer away from heat sources such as radiators, heat register, stoves, or other appliance that produce heat.
3. Do not touch any inside parts of the speaker systems to avoid electronic shock or damage.
4. Do not repair the system by yourself. Please send it to qualified service personnel.
5. If the system will be left unused for long time, please unplug it from the AC power.
6. The system should be isolated at least 20cm away from other appliances to maintain proper ventilation distance and to avoid interference.
7. Store the subwoofer in dry environment. Never place the subwoofer in the locations liable to be splash nor place any water containers on the subwoofer, like glass, cup, vase...
8. Never throw any substance into the subwoofer from the vent hole.
9. Do not throw battery into fire place.


CONNECTIONS

Please follow the connection diagram, connect the subwoofer to the 2 satellites speakers and your audio equipments.

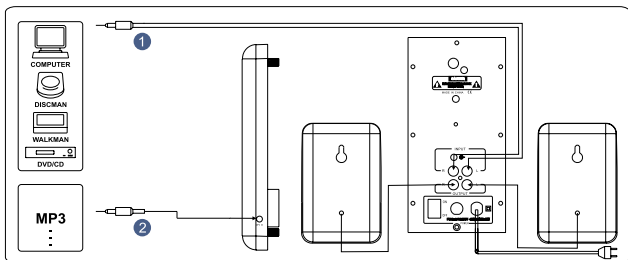


OPERATION

1. LED display
2. INPUT selection key
3. Subwoofer Volume increase
4. Master volume increase
5. MODE selection key
6. STANDBY mode key
7. Subwoofer Volume decrease
8. Master volume decrease

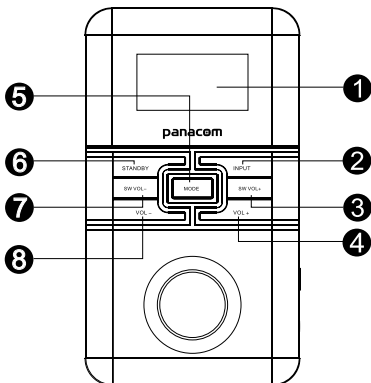

1. Power ON/OFF
2. Signal input port
3. Signal output port
4. A/C power cord
5. Fuse holder



Front Panel Operation

1. Power ON the subwoofer, the LCD shows STANDBY and is ready in AUX mode, the volume starts from 20dB
2. Press "INPUT" key to select operation modes
3. Press "SW VOL+/-" to adjust volume
4. Press "SW+/-" to adjust subwoofer volume.
5. Press "MODE" to adjust Treble and BASS by pressing "VOL+/-" keys.

THIS SYSTEM CONTAINS

1. ONE subwoofer
2. TWO satellite speakers
3. ONE signal input cord
4. ONE user manual

SPECIFICATIONS

Power supply: 220V/50Hz 50W

Output Power: 15W+8W*2 (RMS)

Speaker Driver:

Subwoofer: 4" 4ohm

Satellite speakers: 3"4 ohmx

Frequency response:

Subwoofer: 40Hz-150Hz

Satellite speakers: 150Hz-20KHz

S/N ratio: $\geq 70\text{dB}$

Made in China

Felicitaciones por su compra! Este sistema de Parlenates 2.1 está diseñado para ofrecer el máximo disfrute en su hogar u oficina mediante la reproducción de bajos potentes, medios ricos y agudos nítidos. Por favor, tómese unos minutos para leer este manual antes de la operación.


PRECAUCIONES

Para evitar fallas en el sistema de altavoces, daños y perjuicios, por favor, siga las instrucciones siguientes cuando se utiliza.

1. Nunca desconectar la alimentación tirando del cable. Por favor, sujete en el enchufe de alimentación y desenchufe lentamente.
2. Mantenga el subwoofer lejos de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
3. No toque las partes internas de los sistemas de altavoces para evitar la descarga eléctrica o daños.
4. No reparar el sistema por usted mismo. Por favor, envíe a personal de servicio calificado.
5. Si el sistema no es utilizado durante mucho tiempo, por favor, desconectarlo de la corriente alterna.
6. El sistema debe ser aislado al menos 20 cm de distancia de otros aparatos para mantener la ventilación y evitar interferencias.
7. Ubique el subwoofer en un ambiente seco. Nunca en lugares susceptibles de ser salpicado. Ni coloque encima recipientes de agua en el altavoz de graves, como jarrones, vasos, tazas ...
8. Nunca arrojar alguna sustancia en el orificio de ventilación del subwoofer
9. No tire la batería al fuego.


CONEXIONES

Por favor, siga el diagrama de conexión, para conectar el subwoofer a los 2 altavoces satélites y a sus equipos de audio.

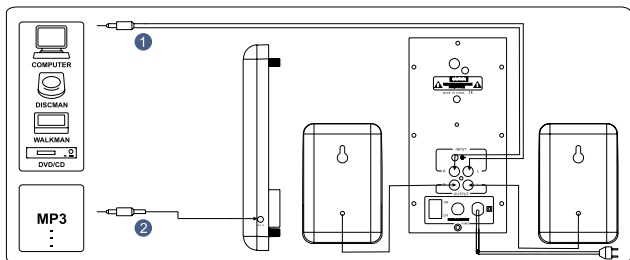


FUNCIONAMIENTO

1. Pantalla LED
2. Tecla de selección de entrada
3. Aumento del volumen del subwoofer
4. Aumento de volumen maestro
5. Tecla de selección de modo
6. Tecla de modo de espera
7. Bajar el volumen del subwoofer
8. Bajar el volumen maestro

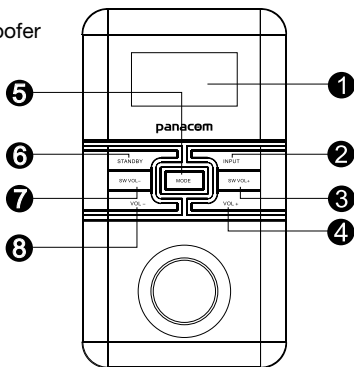

1. Encendido / apagado
2. Puerto de entrada de señal
3. Puerto de salida de señal
4. Cable de alimentación A/C
5. Portafusibles



Operación del Panel frontal

1. Presione ON en el subwoofer, la pantalla LCD indicará el modo en espera y está listo en el modo AUX, el volumen comienza a partir de 20 dB.
2. Pulse "INPUT" para seleccionar los modos de operación AUX
3. Pulse "SW VOL + / -" para ajustar el volumen
4. Presione "SW + / -" para ajustar el volumen del subwoofer.
5. Presione "MODE" para ajustar los graves y agudos pulsando luego los botones "VOL + / -".

ESTE SISTEMA CONTIENE

1. UN subwoofer
2. DOS parlantes satélite
3. UN cable de señal de entrada
4. UN manual de usuario

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: 220V/50Hz 50W

Potencia de salida: 15W + 8W * 2 (RMS)

Speaker Driver:

Subwoofer: 4 "4ohm

Altavoces satélite: 3 "4 ohmx

Respuesta de frecuencia:

Subwoofer: 40 Hz-150 Hz

Altavoces Satellite: 150Hz-20KHz

S / N ratio: $\geq 70\text{dB}$

Hecho en China

INTERNATIONAL WARRANTY

Terms and Conditions

1. PANACOM warrants the operation of this product to be free from any manufacturing and/or material defect for a period of 12 months from the date of purchase by the user.
2. This warranty is limited to the repair and/or replacement of this product, according to our own criterion, free of charge within the stipulated term and it does not extend to consequential or incidental damages to other products that may be used with this unit.
3. The warranty shall be voided in the following cases: a) repair or attempt to repair by third parties not authorized by the company. b) in case of performing any type of cut in connection cables, plugs, connectors, or other adapters different from the original ones provided by the company.
4. To make this warranty effective, you shall contact the Authorized Service Center of your country and they shall carry out the pertinent procedure; said information is available at www.panacom.com. In order to start the necessary procedure to get said warranty, you shall hand in the Original Purchase Invoice where the purchase date, dealer name and product identification shall be stated clearly.
5. Transportation, freight, stay and/or insurance expenses, if any, are not covered by this warranty.

To ask for technical support of this product in Argentina call 0810-888-8642.

GARANTIA INTERNACIONAL

Términos y Condiciones

1. PANACOM garantiza el funcionamiento de este producto ante cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el término de 12 meses contado a partir de la fecha de compra por parte del usuario.
2. Esta garantía se limita a la reparación y/o reemplazo de este producto, a nuestro criterio, sin cargo alguno dentro del plazo de vigencia y no se extiende a daños consecuentes o incidentales hacia otros productos que fueran utilizados con esta unidad.
3. La garantía queda anulada ante: a) reparación o intento de reparación por terceros no autorizados por la compañía. b) en el caso de realizar cualquier tipo de corte de los cables de conexión, fichas, conectores, u otros adaptadores distintos de los originales de fábrica.
4. Para hacer valer esta garantía se deberá remitir al centro de servicios autorizado de su país quienes gestionarán la misma, dicha información se encuentra www.panacom.com. Para gestionar dicha garantía deberá presentar la Factura Original de compra en la cual deberá constar claramente la fecha de compra, nombre del comercio e identificación del producto.
5. No quedan cubiertos por esta garantía gastos de traslado, flete, estadía, y/o seguro si los hubiera.

Para consultar por nuestra red de servicio técnico comunicate al 0810-888-8642.



www.panacom.com